


FALCO LEVEL PREMIUM+



FALCOLEVEL PREMIUM+

Het etage-fietsenrek FalcoLevel Premium+ is een gebruiksvriendelijk fietsparkeersysteem waarin twee keer zoveel fietsen geparkeerd kunnen worden op hetzelfde aantal vierkante meter als een enkellaags fietsenrek.

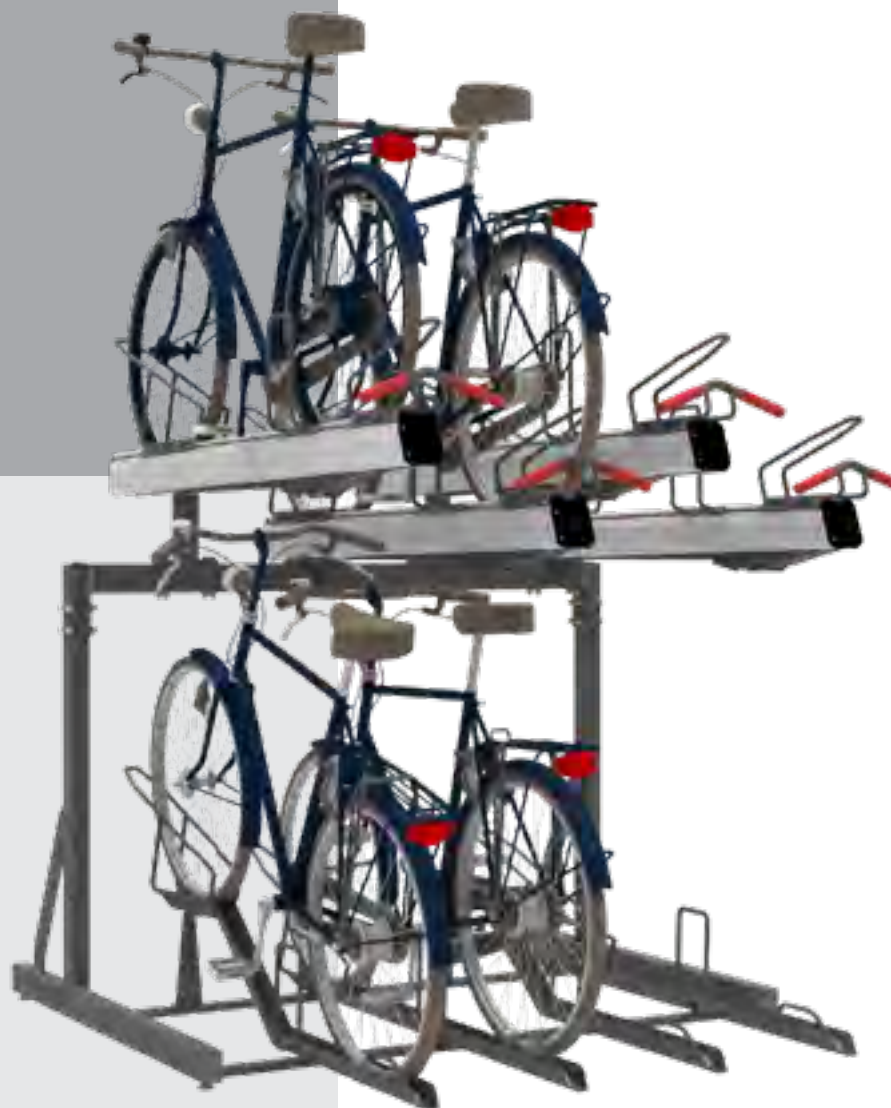

FIETSPARKEUR | enkel- en dubbelzijdige variant

GEBRUIKSVRIENDELIJK | laag tilgewicht

HANDVAT | ergonomisch en uniek

VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD

FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN
T 0546 55 44 44 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL

MAXIMALE RUIMTEGEBRUIK

Hoog/laag opstelling.

- 375mm h.o.h.
- 400mm h.o.h.
- 500mm h.o.h.

GOOT

- geschikt voor banddiktes van 27-50 mm
- gemaakt van aluminium en v-vormig uitgevoerd

CONSTRUCTIE

- alle thermisch vezinkt stalen delen kunnen gepoedercoat in een RAL kleur worden
- in enkele- of dubbelzijdige uitvoering

FIETSPARKEUR

- FietsParKeur is de nationale norm voor veilig fiets-parkeren.



ONDERSTE NIVEAU

- meer ruimte voor de fietsen ten opzichte van het bovenste niveau. Dit voorkomt o.a. beschadiging van de fietsen.

EXTRA BEVEILIGING

Optioneel zijn twee soorten aanbindbeugels leverbaar om de fiets extra te beveiligen

MODULAIR

FalcoLevel Premium+ is een modulair systeem; dit houdt in dat het mogelijk is om de rekken te koppelen om zo altijd het gewenste aantal plaatsen te realiseren

BOVENSTE NIVEAU

- laag tilgewicht van de fiets dankzij geïmplementeerde gasdrukveer
- zelfs zonder fiets rolt de bovenste goot met gecontroleerde demping terug naar zijn plaats
- alle plaatsen op het bovenste niveau (zowel de hoge en lage plaatsen) hebben wanneer de goten uitgetrokken zijn dezelfde intilhoogte. Dit maakt het parkeren, ook op het bovenste niveau, eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

UNIEK PIJLHANDVAT

- opvallend rood
- pijlvorm
- zacht PVC materiaal

STELVOETEN

- om het etagerrek uit te lijnen en waterpas te installeren

OPLAADPUNIT

- optioneel, in groen gepoedercoat



FALCOLEVEL PREMIUM+

Dit etage-fietsenrek is verder verbeterd qua gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en prijs.

Bij locaties waar veel fietsers zich concentreren zoals stations, scholen, openbare fietsenstallingen en winkelcentra is het vaak puzzelen om alle fietsen te stallen in de beschikbare ruimte. Een etage-fietsenrek is dan uiteraard een geschikte oplossing gezien de mogelijkheid om de fietsen dubbellaags te parkeren.

Falco's projectadviseurs adviseren graag welke hart-op-hart afstand voor welke situatie het meest geschikt is.



Stabiele stalling fiets

De goten van FalcoLevel Premium+ zijn gemaakt van aluminium en v-vormig uitgevoerd. Het gebruik van dit lichte materiaal zorgt met name voor een reductie van het tilgewicht. De goot van de FalcoLevel Premium+ is optimaal geschikt voor verschillende bandbreedtes.

Uniek handvat

Het unieke pijl handvat van het etage-rek is tot stand gekomen na een onderzoek naar o.a. de meest optimale diameter voor het handvat. Het handvat is nu zeer ergonomisch en makkelijk in gebruik. De handvatten zijn opvallend van kleur en voorzien van een zacht pvc materiaal.



Moeiteloos fietsparkeren

Op het bovenste niveau gaat fietsparkeren eenvoudig; de bovengoot met fiets kan met een vloeiende beweging moeiteloos terug geschoven worden door de geïmplementeerde gasdrukveer. Hierdoor wordt het tilgewicht voor de fietser verder verlaagd. Door de gecontroleerde demping (van de gasveer) komt de bovengoot zonder fiets ook beheerst omhoog. Alle plaatsen op het bovenste niveau (zowel de hoge en lage plaatsen) hebben wanneer de goten uitgetrokken zijn dezelfde intilhoogte. Dit maakt het parkeren, ook op het bovenste niveau, eenvoudig en gebruiksvriendelijk. In de onderste laag van de FalcoLevel Premium+ is meer ruimte gecreëerd; dit voorkomt beschadigingen aan fietsen.



Optioneel

- Een fietsparkeerplaats is optioneel te voorzien van een uniek kenmerk, bijvoorbeeld een nummer;



Aanbindmogelijkheden

Om de fiets extra te beveiligen heeft u de keuze uit 3 soorten aanbindbeugels. Op deze manier kan de fiets middels een eigen (ketting)slot aan het rek worden vastgeketend.

- twee soorten aanbindbeugels die op de oploopgoten gemonteerd worden. Deze beugels kunnen zowel op de hoge als lage plaatsen worden gemonteerd. De verschillen tussen deze beugels zijn voornamelijk de hoogte en de specifieke locatie van de plaatsing.



- een hogere aanbindbeugel die achteraf gemonteerd kan worden. Deze beugel kan alleen bij de lage plaatsen met een h.o.h. afstand van 40 cm toegepast worden. Geschikt om 2 fietsen per beugel aan te binden. Deze aanbindbeugel is niet mogelijk bij een uitvoering met oplaadpunt.



Oplaadunit

Meer elektrische fietsen betekent meer behoefte aan oplaadpunten. Daarom heeft Falco een oplaadunit ontwikkeld welke geschikt is voor de FalcoLevel Premium+.

De unit is alleen te gebruiken voor fietsen die geparkeerd staan in het onderste rek. Geschikt voor zowel enkel- als dubbelzijdige rekken. Niet geschikt in combinatie met een hoge aanbindbeugel.



Om de oplaadunits op te laten vallen zijn ze gepoedercoat in RAL 6018, kleur groen.



- Afsluitmogelijkheid van de staanders in de vorm van een eindkap. Optioneel voor begin en einde van de opstelling.
- Thermisch verzinkte delen kunnen gepoedercoat worden.



FalcoLevel Premium+ heeft een groot aantal positieve eigenschappen:

- De geparkeerde fietsen kunnen met een eigen hangslot worden vastgezet aan de standaard aanbindvoorzieningen bij de boven- en onderplaatsen.
- Eindeloos uit te breiden en flexibel te hergebruiken;
- Leverbaar in een enkel- of dubbelzijdige variant;
- Een fietsparkeerplaats is optioneel te voorzien van een uniek kenmerk, bijvoorbeeld een nummer;
- De FalcoLevel Premium+ is geluidsarm;
- Het systeem is geschikt voor het plaatsen van fietsen met een banddikte van 27 mm tot 50 mm;
- Inclusief voorziening die voorkomt dat de goot terugloopt;
- De thermisch verzinkte delen kunnen aanvullend gepoedercoat worden in een standaard RAL kleur (keuze uit ruim 190 kleuren).



Plaatsing

De FalcoLevel Premium+ dient bevestigd te worden aan de ondergrond. Welk bevestigingsmiddel nodig is, is afhankelijk van het soort ondergrond. Falco's projectadviseurs adviseren u hierin, desgewenst op locatie.

Overkappingen

FalcoLevel Premium+ is zowel geschikt voor plaatsing in de buitenruimte als binnen in bijvoorbeeld een fietskelder. Falco heeft ook een groot assortiment overkappingen die gecombineerd kunnen worden met de etage-fietsenrekken.

MILIEUKOSTENINDICATOR

Onze klanten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en duurzame producten. Wij besteden al jaren aandacht aan hoe we onze producten zo duurzaam mogelijk kunnen aanbieden. Daarom hebben wij met de Milieukostenindicator (MKI) inzichtelijk gemaakt welke impact onze producten op het milieu hebben. Voor de FalcoLevel Premium is de (ongeverifieerde) MKI-waarde beschikbaar. Deze waarde kunt u aanvragen door [hier](#) te klikken en vervolgens het formulier in te vullen dat staat in het gele blok onder 'MKI waarde aanvragen'.



FALCOLEVEL PREMIUM + 375 mm hart-op-hart


Afmetingen in mm	Plaatsen		Steuken stuks	Benodigde breedte		Plaatsen		Steuken stuks	Benodigde breedte		Plaatsen		Steuken stuks	Benodigde breedte	
	Enkel	Dubbel		Enkel	Dubbel	Enkel	Dubbel		Enkel	Dubbel	Enkel	Dubbel		Enkel	Dubbel
	4	4	2	1300	1300	36	36	4	4700	4700	46	46	2	1300	1300
	4	12	2	1670	1580	36	72	4	7140	7070	46	138	2	1320	1340
	4	16	2	1860	1800	36	96	4	7620	7530	46	184	2	1340	1360
	4	20	2	2040	2110	36	120	4	8100	8000	46	230	2	1360	1380
	4	24	2	2220	2300	36	144	4	8580	8480	46	276	2	1380	1400
	4	28	2	2400	2490	36	168	4	9060	8960	46	322	2	1400	1420
	4	32	2	2580	2680	36	192	4	9540	9440	46	368	2	1420	1440
	4	36	2	2760	2870	36	216	4	10020	9920	46	414	2	1440	1460
	4	40	2	2940	3070	36	240	4	10500	10400	46	460	2	1460	1480
	4	44	2	3120	3270	36	264	4	10980	10880	46	506	2	1480	1500
	4	48	2	3300	3470	36	288	4	11460	11360	46	552	2	1500	1520
	4	52	2	3480	3670	36	312	4	11940	11840	46	598	2	1520	1540
	4	56	2	3660	3870	36	336	4	12420	12320	46	644	2	1540	1560
	4	60	2	3840	4070	36	360	4	12900	12800	46	690	2	1560	1580

FALCOLEVEL PREMIUM + 400 mm hart-op-hart

Afmetingen in mm	Plaatsen		Steuken stuks	Benodigde breedte		Plaatsen		Steuken stuks	Benodigde breedte		Plaatsen		Steuken stuks	Benodigde breedte	
	Enkel	Dubbel		Enkel	Dubbel	Enkel	Dubbel		Enkel	Dubbel	Enkel	Dubbel		Enkel	Dubbel
	4	4	2	1300	1300	36	36	4	4700	4700	46	46	2	1300	1300
	4	12	2	1670	1580	36	72	4	7140	7070	46	138	2	1320	1340
	4	16	2	1860	1800	36	96	4	7620	7530	46	184	2	1340	1360
	4	20	2	2040	2110	36	120	4	8100	8000	46	230	2	1360	1380
	4	24	2	2220	2300	36	144	4	8580	8480	46	276	2	1380	1400
	4	28	2	2400	2490	36	168	4	9060	8960	46	322	2	1400	1420
	4	32	2	2580	2680	36	192	4	9540	9440	46	368	2	1420	1440
	4	36	2	2760	2870	36	216	4	10020	9920	46	414	2	1440	1460
	4	40	2	2940	3070	36	240	4	10500	10400	46	460	2	1460	1480
	4	44	2	3120	3270	36	264	4	10980	10880	46	506	2	1480	1500
	4	48	2	3300	3470	36	288	4	11460	11360	46	552	2	1500	1520
	4	52	2	3480	3670	36	312	4	11940	11840	46	598	2	1520	1540
	4	56	2	3660	3870	36	336	4	12420	12320	46	644	2	1540	1560
	4	60	2	3840	4070	36	360	4	12900	12800	46	690	2	1560	1580

FALCOLEVEL PREMIUM + 500 mm hart-op-hart

Afmetingen in mm	Plaatsen		Steuken stuks	Benodigde breedte		Plaatsen		Steuken stuks	Benodigde breedte		Plaatsen		Steuken stuks	Benodigde breedte	
	Enkel	Dubbel		Enkel	Dubbel	Enkel	Dubbel		Enkel	Dubbel	Enkel	Dubbel		Enkel	Dubbel
	4	4	2	1300	1300	36	36	4	4700	4700	46	46	2	1300	1300
	4	12	2	1670	1580	36	72	4	5220	5140	46	138	2	1320	1340
	4	16	2	1860	1800	36	96	4	5700	5630	46	184	2	1340	1360
	4	20	2	2040	2110	36	120	4	6180	6120	46	230	2	1360	1380
	4	24	2	2220	2300	36	144	4	6660	6610	46	276	2	1380	1400
	4	28	2	2400	2490	36	168	4	7140	7100	46	322	2	1400	1420
	4	32	2	2580	2680	36	192	4	7620	7580	46	368	2	1420	1440
	4	36	2	2760	2870	36	216	4	8100	8070	46	414	2	1440	1460
	4	40	2	2940	3070	36	240	4	8580	8560	46	460	2	1460	1480
	4	44	2	3120	3270	36	264	4	9060	9050	46	506	2	1480	1500
	4	48	2	3300	3470	36	288	4	9540	9540	46	552	2	1500	1520
	4	52	2	3480	3670	36	312	4	10020	10020	46	598	2	1520	1540
	4	56	2	3660	3870	36	336	4	10500	10500	46	644	2	1540	1560
	4	60	2	3840	4070	36	360	4	10980	10980	46	690	2	1560	1580

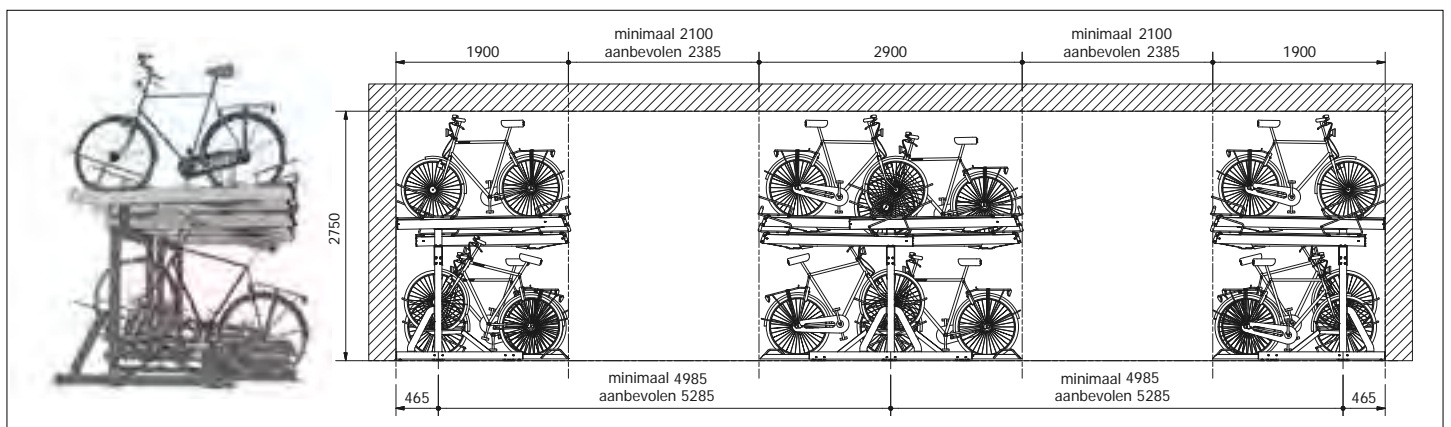



ONDERHOUD

Inspectie van de FalcoLevel Premium+, jaarlijks uit te voeren

- Controleren werking complete systeem
- Nalopen bevestigingsmateriaal
- Vaststellen schade als gevolg van vandalisme
- Terugkoppeling naar de klant
- Offerte uitbrengen voor eventueel te vervangen delen

Preventief onderhoud, periodiek uit te voeren i.o.m. klant

- Testen gasveer en werking uittrekgoet
- Vaststellen schade als gevolg van vandalisme
- Terugkoppeling naar de klant
- Offerte uitbrengen voor eventueel te vervangen delen

Reinigen

- Reinigen boven- en ondergoten (enkel de vrije fietsplaatsen)
- Blad- en zwerfvuilvervrij maken van onderrek (enkel de vrije fietsplaatsen)
- Reinigen eventuele coating
- Afval dient door klant afgevoerd te worden en wordt verzameld op een door de klant vastgestelde plaats
- Watertappunt dient aanwezig te zijn, net als afvoer


Bovenstaande werkzaamheden worden alleen en uitsluitend in overleg met de klant uitgevoerd. Na vaststelling datum zorgt klant dat de werkplek goed bereikbaar en vrij van hinderlijke obstakels is. Vervangingsdelen zullen geoffreerd worden en zijn niet inbegrepen, net als werkuren welke ontstaan als gevolg van het niet uit kunnen voeren van de onderhoudswerkzaamheden of reinigen.




Instruction for use FalcoLevel

Bedieningsinstructie / Anweisung / Instruction

Arrival / Aankomst / Ankunft / Arrivée

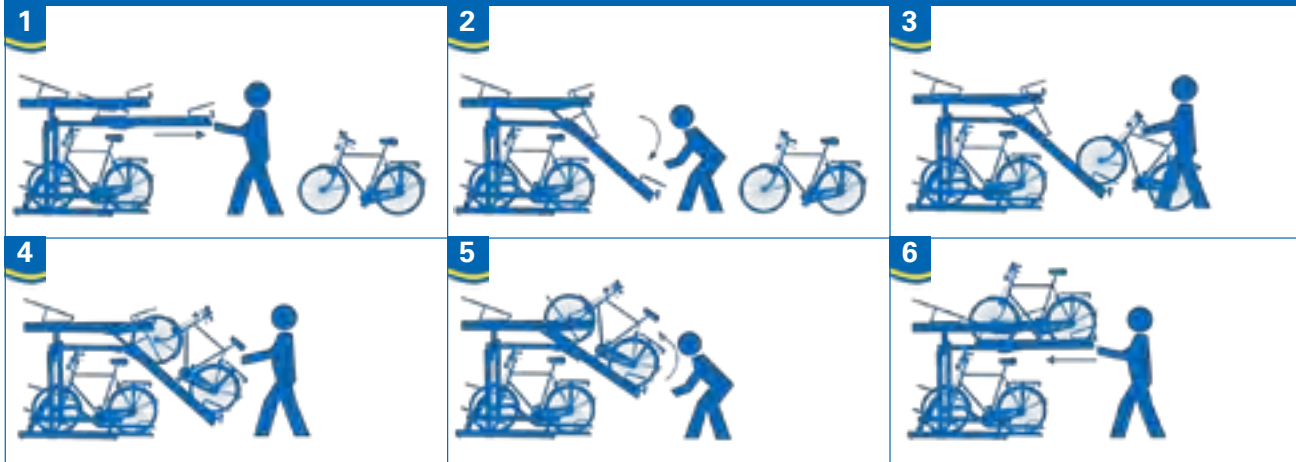

Departure / Vertrek / Abfahrt / Depart


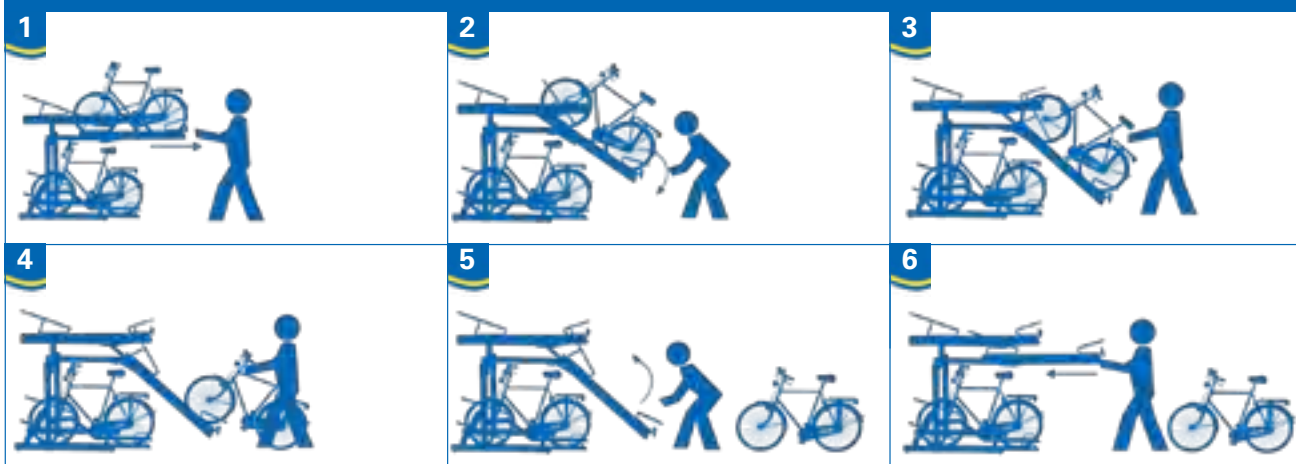


Please perform all actions carefully and with control!
Voer alle handelingen zorgvuldig en beheerst uit!
Führen Sie alle Handlungen sorgfältig und kontrolliert aus!
Effectuez toutes les actions avec soin et maîtrise!



FALCOLEVEL PREMIUM+

omschrijving	artikelnummer
Enkelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 4 plaatsen boven met gasdrukveer en 4 plaatsen onder, h.o.h 37,5 cm, lengte 150,5 cm	00.354.037
Enkelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 4 plaatsen boven met gasdrukveer en 4 plaatsen onder, h.o.h 40 cm, lengte 159,25 cm	00.354.040
Enkelzijdig fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 4 plaatsen boven met gasdrukveer en 4 plaatsen onder, h.o.h 50 cm, lengte 194,25 cm	00.354.050
Enkelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 6 plaatsen boven met gasdrukveer en 6 plaatsen onder, h.o.h 37,5 cm, lengte 225,5 cm	00.356.037
Enkelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 6 plaatsen boven met gasdrukveer en 6 plaatsen onder, h.o.h 40 cm, lengte 239,25 cm	00.356.040
Enkelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 6 plaatsen boven met gasdrukveer en 6 plaatsen onder, h.o.h 50 cm, lengte 294,25 cm	00.356.050
Dubbelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 8 plaatsen boven met gasdrukveer en 8 plaatsen onder, h.o.h. 18,75 cm, lengte 150,5 cm	00.368.018
Dubbelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 8 plaatsen boven met gasdrukveer en 8 plaatsen onder, h.o.h. 20 cm, lengte 159,25 cm	00.368.020
Dubbelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 8 plaatsen boven met gasdrukveer en 8 plaatsen onder, h.o.h. 25 cm, lengte 194,25 cm	00.368.025
Dubbelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 10 plaatsen boven met gasdrukveer en 10 plaatsen onder, h.o.h 18,75 cm, lengte 188 cm	00.370.018
Dubbelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 10 plaatsen boven met gasdrukveer en 10 plaatsen onder, h.o.h 20 cm, lengte 199,25 cm	00.370.020
Dubbelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 10 plaatsen boven met gasdrukveer en 10 plaatsen onder, h.o.h. 25 cm, lengte 244,25 cm	00.370.025

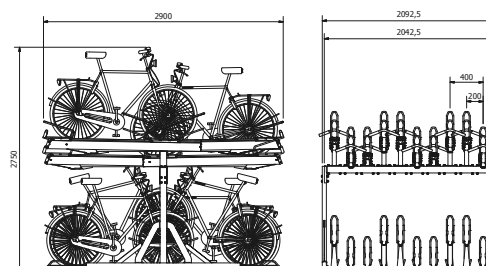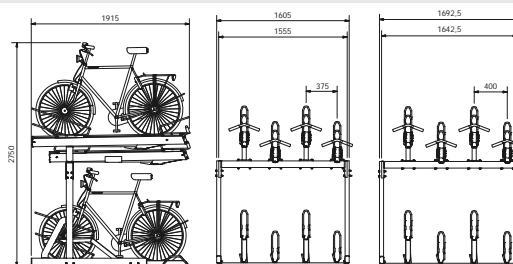

FALCOLEVEL PREMIUM+, OPTIES

omschrijving	artikelnummer	
Oplaadstation met 4 laadpunten voor onderste rij, geschikt voor FalcoLevel Premium+/Eco met 4 plaatsen boven met gasdrukveer en 4 plaatsen onder, h.o.h 37,5 cm, gecoat in RAL 6018	PC00.354.037OP	
Oplaadstation met 4 laadpunten voor onderste rij, geschikt voor FalcoLevel Premium+/Eco met 4 plaatsen boven met gasdrukveer en 4 plaatsen onder, h.o.h 40 cm, gecoat in RAL 6018	PC00.354.040OP	
Premium+ afdekplaat voor bovenzijde van de staander	00.350.1	
Extra aanbindvoorziening voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de hoge plaats (aluminium goot).	00.352.00	
Extra aanbindvoorziening voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de hoge plaats (aluminium goot), gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC00.352.00	
Extra aanbindvoorziening voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de lage plaats (stalen goot).	00.352.000L	
Extra aanbindvoorziening voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de lage plaats (stalen goot), gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC00.352.000L	
Extra aanbindvoorziening Ø 20mm voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de achterzijde van de hoge plaats (aluminium goot).	00.352.000HEX	
Extra aanbindvoorziening Ø 20mm voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de achterzijde van de hoge plaats (aluminium goot), gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC00.352.000HEX	
Extra aanbindvoorziening Ø 20mm voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de achterzijde van de lage plaats (stalen goot).	00.352.000LEX	
Extra aanbindvoorziening Ø 20mm voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de achterzijde van de lage plaats (stalen goot), gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC00.352.000LEX	
Extra hoge aanbindvoorziening voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de lage plaats (stalen goot) bij h.o.h. 40cm.	00.352.040L	
Extra aanbindvoorziening voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de lage plaats (stalen goot), gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC00.352.040L	

