


FALCO LEVEL PREMIUM+



FALCOLEVEL PREMIUM+

Het etage-fietsenrek FalcoLevel Premium+ is een gebruiksvriendelijk fietsparkeersysteem waarin twee keer zoveel fietsen geparkeerd kunnen worden op hetzelfde aantal vierkante meter als een enkellaags fietsenrek.

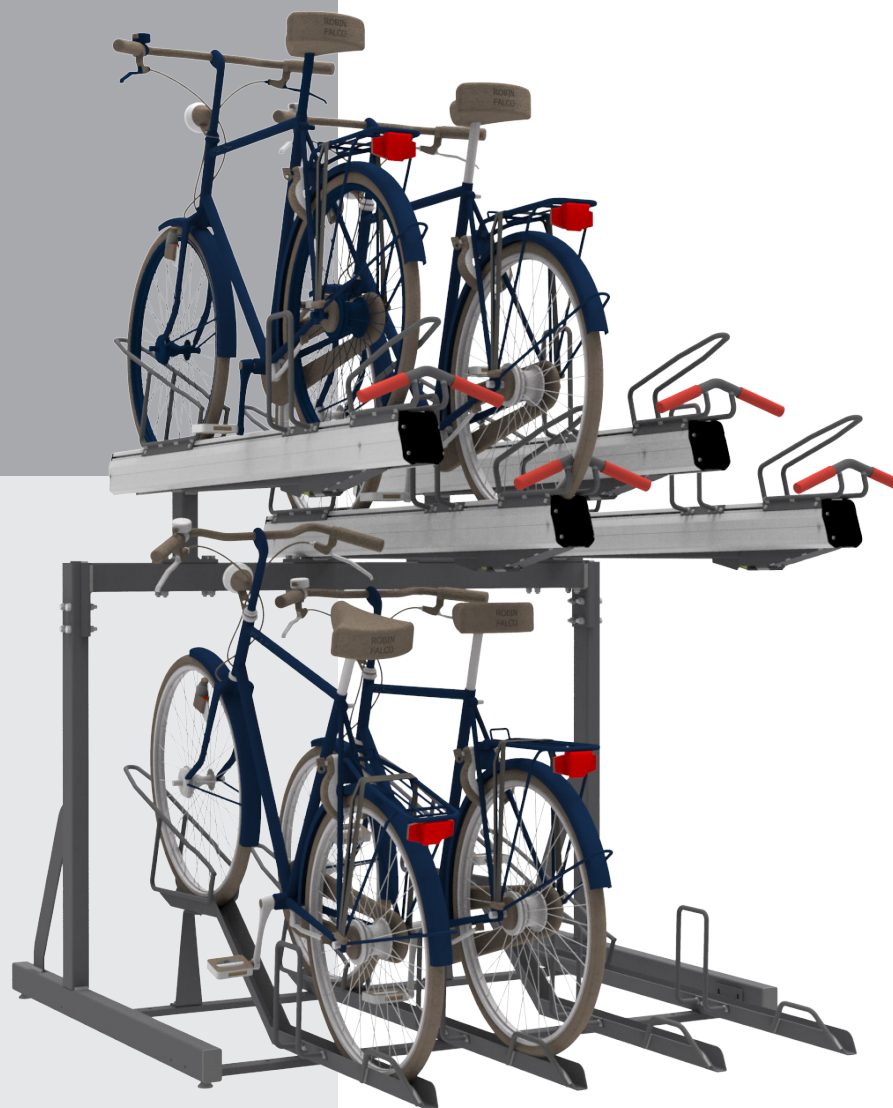

FIETSPARKEUR | enkel- en dubbelzijdige variant

GEBRUIKSVRIENDELIJK | laag tilgewicht

HANDVAT | ergonomisch en uniek

VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD

FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN
T 0546 55 44 44 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL

MAXIMALE RUIMTEGEBRUIK

Hoog/laag opstelling.

- 375mm h.o.h.
- 400mm h.o.h.
- 500mm h.o.h.

GOOT

- geschikt voor banddiktes van 27-50 mm
- gemaakt van aluminium en v-vormig uitgevoerd

CONSTRUCTIE

- alle thermisch vezinkt stalen delen kunnen gepoedercoat in een RAL kleur worden
- in enkele- of dubbelzijdige uitvoering

FIETSPARKEUR

- FietsParKeur is de nationale norm voor veilig fiets-parkeren.



ONDERSTE NIVEAU

- meer ruimte voor de fietsen ten opzichte van het bovenste niveau. Dit voorkomt o.a. beschadiging van de fietsen.

EXTRA BEVEILIGING

Optioneel zijn twee soorten aanbindbeugels leverbaar om de fiets extra te beveiligen

MODULAIR

FalcoLevel Premium+ is een modulair systeem; dit houdt in dat het mogelijk is om de rekken te koppelen om zo altijd het gewenste aantal plaatsen te realiseren

BOVENSTE NIVEAU

- laag tilgewicht van de fiets dankzij geïmplementeerde gasdrukveer
- zelfs zonder fiets rolt de bovenste goot met gecontroleerde demping terug naar zijn plaats
- alle plaatsen op het bovenste niveau (zowel de hoge en lage plaatsen) hebben wanneer de goten uitgetrokken zijn dezelfde intilhoogte. Dit maakt het parkeren, ook op het bovenste niveau, eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

UNIEK PIJLHANDVAT

- opvallend rood
- pijlvorm
- zacht PVC materiaal

STELVOETEN

- om het etagerrek uit te lijnen en waterpas te installeren

OPLAADPUNIT

- optioneel, in groen gepoedercoat




FALCOLEVEL PREMIUM+

Dit etage-fietsenrek is verder verbeterd qua gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en prijs.

Bij locaties waar veel fietsers zich concentreren zoals stations, scholen, openbare fietsenstallingen en winkelcentra is het vaak puzzelen om alle fietsen te stallen in de beschikbare ruimte. Een etage-fietsenrek is dan uiteraard een geschikte oplossing gezien de mogelijkheid om de fietsen dubbellaags te parkeren.

Falco's projectadviseurs adviseren graag welke hart-op-hart afstand voor welke situatie het meest geschikt is.

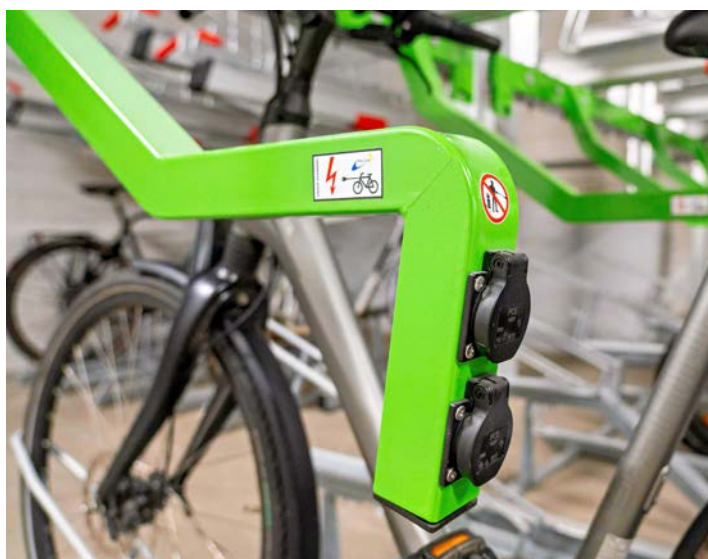

Stabiele stalling fiets

De goten van FalcoLevel Premium+ zijn gemaakt van aluminium en v-vormig uitgevoerd. Het gebruik van dit lichte materiaal zorgt met name voor een reductie van het tilgewicht. De goot van de FalcoLevel Premium+ is optimaal geschikt voor verschillende bandbreedtes.

Uniek handvat

Het unieke pijl handvat van het etage-rek is tot stand gekomen na een onderzoek naar o.a. de meest optimale diameter voor het handvat. Het handvat is nu zeer ergonomisch en makkelijk in gebruik. De handvatten zijn opvallend van kleur en voorzien van een zacht pvc materiaal.



Moeiteloos fietsparkeren

Op het bovenste niveau gaat fietsparkeren eenvoudig; de bovengoot met fiets kan met een vloeiende beweging moeiteloos terug geschoven worden door de geïmplementeerde gasdrukveer. Hierdoor wordt het tilgewicht voor de fietser verder verlaagd. Door de gecontroleerde demping (van de gasveer) komt de bovengoot zonder fiets ook beheerst omhoog. Alle plaatsen op het bovenste niveau (zowel de hoge en lage plaatsen) hebben wanneer de goten uitgetrokken zijn dezelfde intilhoogte. Dit maakt het parkeren, ook op het bovenste niveau, eenvoudig en gebruiksvriendelijk. In de onderste laag van de FalcoLevel Premium+ is meer ruimte gecreëerd; dit voorkomt beschadigingen aan fietsen.



Optioneel

- Een fietsparkeerplaats is optioneel te voorzien van een uniek kenmerk, bijvoorbeeld een nummer;



Aanbindmogelijkheden

Om de fiets extra te beveiligen heeft u de keuze uit 3 soorten aanbindbeugels. Op deze manier kan de fiets middels een eigen (ketting)slot aan het rek worden vastgeketend.

- twee soorten aanbindbeugels die op de oplooptoren gemonteerd worden. Deze beugels kunnen zowel op de hoge als lage plaatsen worden gemonteerd. De verschillen tussen deze beugels zijn voornamelijk de hoogte en de specifieke locatie van de plaatsing.




- een hogere aanbindbeugel die achteraf gemonteerd kan worden. Deze beugel kan alleen bij de lage plaatsen met een h.o.h. afstand van 40 cm toegepast worden. Geschikt om 2 fietsen per beugel aan te binden. Deze aanbindbeugel is niet mogelijk bij een uitvoering met oplaadpunt.



Oplaadunit

Meer elektrische fietsen betekent meer behoefte aan oplaadpunten. Daarom heeft Falco een oplaadunit ontwikkeld welke geschikt is voor de FalcoLevel Premium+.

De unit is alleen te gebruiken voor fietsen die geparkeerd staan in het onderste rek. Geschikt voor zowel enkel- als dubbelzijdige rekken. Niet geschikt in combinatie met een hoge aanbindbeugel.

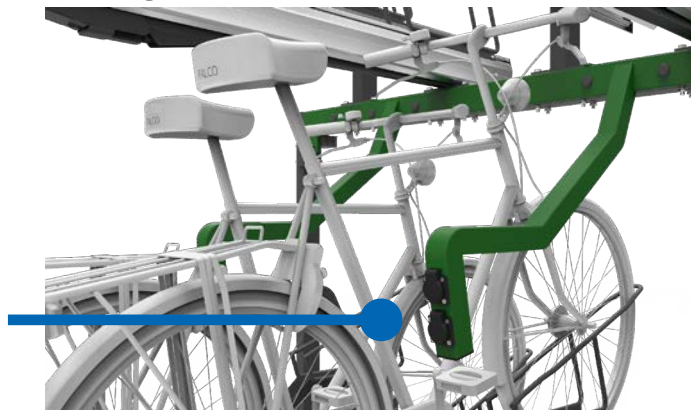

Om de oplaadunits op te laten vallen zijn ze gepoedercoat in RAL 6018, kleur groen.



- Afsluitmogelijkheid van de staanders in de vorm van een eindkap. Optioneel voor begin en einde van de opstelling.
- Thermisch verzinkte delen kunnen gepoedercoat worden.



FalcoLevel Premium+ heeft een groot aantal positieve eigenschappen:

- De geparkeerde fietsen kunnen met een eigen hangslot worden vastgezet aan de standaard aanbindvoorzieningen bij de boven- en onderplaatsen.
- Eindeloos uit te breiden en flexibel te hergebruiken;
- Leverbaar in een enkel- of dubbelzijdige variant;
- Een fietsparkeerplaats is optioneel te voorzien van een uniek kenmerk, bijvoorbeeld een nummer;
- De FalcoLevel Premium+ is geluidsarm;
- Het systeem is geschikt voor het plaatsen van fietsen met een banddikte van 27 mm tot 50 mm;
- Inclusief voorziening die voorkomt dat de goot terugloopt;
- De thermisch verzinkte delen kunnen aanvullend gepoedercoat worden in een standaard RAL kleur (keuze uit ruim 190 kleuren).



Plaatsing


De FalcoLevel Premium+ dient bevestigd te worden aan de ondergrond. Welk bevestigingsmiddel nodig is, is afhankelijk van het soort ondergrond. Falco's projectadviseurs adviseren u hierin, desgewenst op locatie.

Overkappingen

FalcoLevel Premium+ is zowel geschikt voor plaatsing in de buitenruimte als binnen in bijvoorbeeld een fietskelder. Falco heeft ook een groot assortiment overkappingen die gecombineerd kunnen worden met de etage-fietsenrekken.

MILIEUKOSTENINDICATOR

Onze klanten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en duurzame producten. Wij besteden al jaren aandacht aan hoe we onze producten zo duurzaam mogelijk kunnen aanbieden. Daarom hebben wij met de Milieukostenindicator (MKI) inzichtelijk gemaakt welke impact onze producten op het milieu hebben. Voor de FalcoLevel Premium is de (ongeverifieerde) MKI-waarde beschikbaar. Deze waarde kunt u aanvragen door [hier](#) te klikken en vervolgens het formulier in te vullen dat staat in het gele blok onder 'MKI waarde aanvragen'.

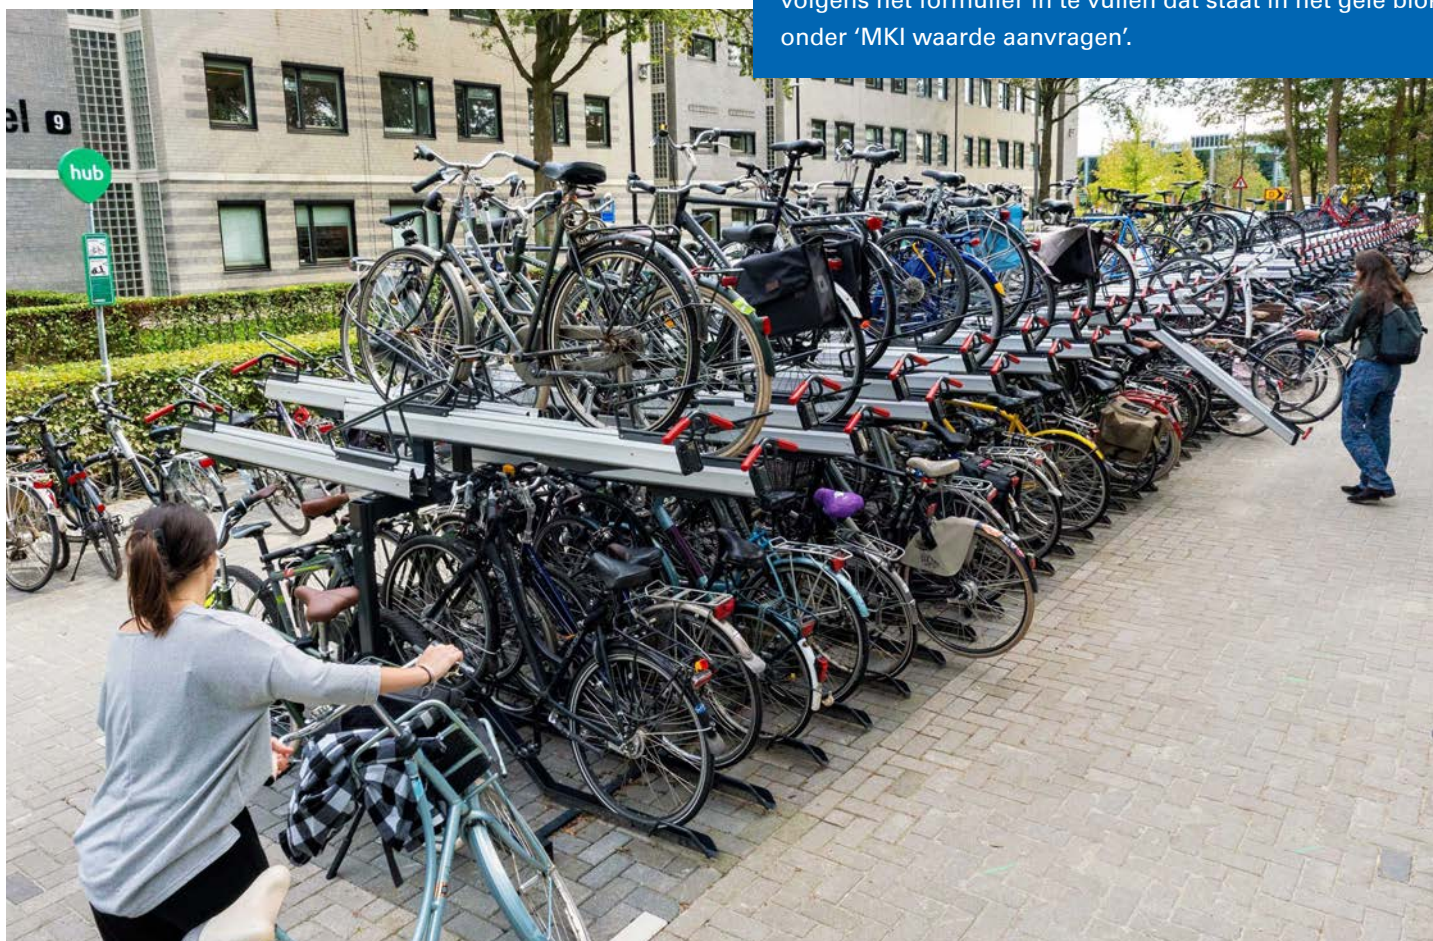

FALCOLEVEL PREMIUM + 375 mm hart-op-hart

Afmetingen in mm	Plaatsen		Steunen stuks	Benodigde breedte	
	Enkel	Dubbel		Enkel	Dubbel
4	8	2	1035	1205	
6	12	2	1410	1580	
8	16	2	1785	1955	
10	20	2	2160	2330	
12	24	2	2535	2705	
14	28	2	2910	3080	
16	32	2	3285	3455	
18	36	3	3715	3885	
20	40	3	4090	4260	
22	44	3	4465	4635	
24	48	3	4840	5010	
26	52	3	5215	5385	
28	56	3	5590	5760	
30	60	3	5965	6135	
32	64	3	6340	6510	

Plaatsen	Steunen		Benodigde breedte	
	Enkel	Dubbel	Enkel	Dubbel
34	68	4	6770	6940
36	72	4	7145	7315
38	76	4	7520	7690
40	80	4	7895	8065
42	84	4	8270	8440
44	88	4	8645	8815
46	92	4	9020	9190
48	96	4	9395	9565
50	100	5	9825	9995
52	104	5	10200	10370
54	108	5	10575	10745
56	112	5	10950	11120
58	116	5	11325	11495
60	120	5	11700	11870
62	124	5	12075	12245
64	128	5	12450	12620

Plaatsen	Steunen		Benodigde breedte	
	Enkel	Dubbel	Enkel	Dubbel
66	132	6	12880	13050
68	136	6	13255	13425
70	140	6	13630	13800
72	144	6	14005	14175
74	148	6	14380	14550
76	152	6	14755	14925
78	156	6	15130	15300
80	160	6	15505	15675
82	164	7	15935	16105
84	168	7	16310	16480
86	172	7	16685	16855
88	176	7	17060	17230
90	180	7	17435	17605
92	184	7	17810	17980
94	188	7	18185	18355
96	192	7	18560	18730

FALCOLEVEL PREMIUM + 400 mm hart-op-hart

Afmetingen in mm	Plaatsen		Steunen stuks	Benodigde breedte	
	Enkel	Dubbel		Enkel	Dubbel
4	8	2	1085	1255	
6	12	2	1485	1655	
8	16	2	1885	2055	
10	20	2	2285	2455	
12	24	2	2685	2855	
14	28	2	3085	3255	
16	32	2	3485	3655	
18	36	3	3927,5	4097,5	
20	40	3	4327,5	4497,5	
22	44	3	4727,5	4897,5	
24	48	3	5127,5	5297,5	
26	52	3	5527,5	5697,5	
28	56	3	5927,5	6097,5	
30	60	3	6327,5	6497,5	
32	64	3	6727,5	6897,5	

Plaatsen	Steunen		Benodigde breedte	
	Enkel	Dubbel	Enkel	Dubbel
34	68	4	7170	7340
36	72	4	7570	7740
38	76	4	7970	8140
40	80	4	8370	8540
42	84	4	8770	8940
44	88	4	9170	9340
46	92	4	9570	9740
48	96	4	9970	10140
50	100	5	10412,5	10582,5
52	104	5	10812,5	10982,5
54	108	5	11212,5	11382,5
56	112	5	11612,5	11782,5
58	116	5	12012,5	12182,5
60	120	5	12412,5	12582,5
62	124	5	12812,5	12982,5
64	128	5	13212,5	13382,5


Plaatsen	Steunen		Benodigde breedte	
	Enkel	Dubbel	Enkel	Dubbel
66	132	6	13655	13825
68	136	6	14055	14225
70	140	6	14455	14625
72	144	6	14855	15025
74	148	6	15255	15425
76	152	6	15655	15825
78	156	6	16055	16225
80	160	6	16455	16625
82	164	7	16897,5	17067,5
84	168	7	17297,5	17467,5
86	172	7	17697,5	17867,5
88	176	7	18097,5	18267,5
90	180	7	18497,5	18667,5
92	184	7	18897,5	19067,5
94	188	7	19297,5	19467,5
96	192	7	19697,5	19867,5

FALCOLEVEL PREMIUM + 500 mm hart-op-hart

Afmetingen in mm	Plaatsen		Steunen stuks	Benodigde breedte	
	Enkel	Dubbel		Enkel	Dubbel
4	8	2	1235	1405	
6	12	2	1735	1905	
8	16	2	2235	2405	
10	20	2	2735	2905	
12	24	2	3235	3405	
14	28	3	3735	3905	
16	32	3	4235	4405	
18	36	3	4735	4905	
20	40	3	5235	5405	
22	44	3	5735	5905	
24	48	3	6235	6405	
26	52	4	6735	6905	
28	56	4	7235	7405	
30	60	4	7735	7905	
32	64	4	8235	8405	

Plaatsen	Steunen		Benodigde breedte	
	Enkel	Dubbel	Enkel	Dubbel
34	68	4	8735	8905
36	72	4	9235	9405
38	76	5	9735	9905
40	80	5	10235	10405
42	84	5	10735	10905
44	88	5	11235	11405
46	92	5	11735	11905
48	96	5	12235	12405
50	100	6	12735	12905
52	104	6	13235	13405
54	108	6	13735	13905
56	112	6	14235	14405
58	116	6	14735	14905
60	120	6	15235	15405
62	124	7	15735	15905
64	128	7	16235	16405

Plaatsen	Steunen		Benodigde breedte	
	Enkel	Dubbel	Enkel	Dubbel
66	132	7	16735	16905
68	136	7	17235	17405
70	140	7	17735	17905
72	144	7	18235	18405
74	148	8	18735	18905
76	152	8	19235	19405
78	156	8	19735	19905
80	160	8	20235	20405
82	164	8	20735	20905
84	168	8	21235	21405
86	172	9	21735	21905
88	176	9	22235	22405
90	180	9	22735	22905
92	184	9	23235	23405
94	188	9	23735	23905
96	192	9	24235	24405

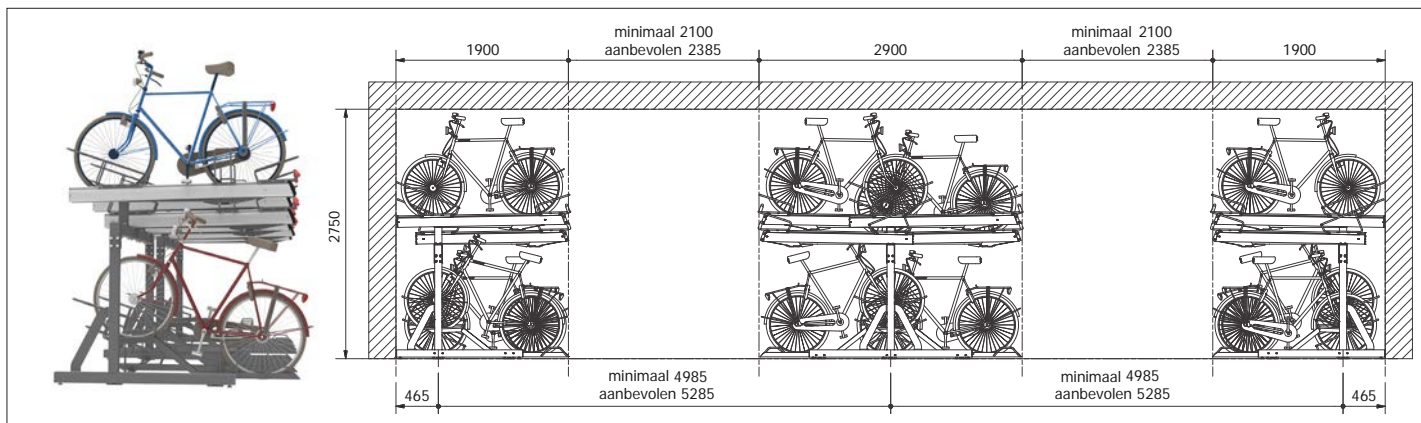



ONDERHOUD

Inspectie van de FalcoLevel Premium+, jaarlijks uit te voeren

- Controleren werking complete systeem
- Nalopen bevestigingsmateriaal
- Vaststellen schade als gevolg van vandalisme
- Terugkoppeling naar de klant
- Offerte uitbrengen voor eventueel te vervangen delen


Preventief onderhoud, periodiek uit te voeren i.o.m. klant

- Testen gasveer en werking uittrekgoot
- Vaststellen schade als gevolg van vandalisme
- Terugkoppeling naar de klant
- Offerte uitbrengen voor eventueel te vervangen delen

Reinigen

- Reinigen boven- en ondergoten (enkel de vrije fietsplaatsen)
- Blad- en zwerfvuilvervrij maken van onderrek (enkel de vrije fietsplaatsen)
- Reinigen eventuele coating
- Afval dient door klant afgevoerd te worden en wordt verzameld op een door de klant vastgestelde plaats
- Watertappunt dient aanwezig te zijn, net als afvoer


Bovenstaande werkzaamheden worden alleen en uitsluitend in overleg met de klant uitgevoerd. Na vaststelling datum zorgt klant dat de werkplek goed bereikbaar en vrij van hinderlijke obstakels is. Vervangingsdelen zullen geoffereerd worden en zijn niet inbegrepen, net als werkuren welke ontstaan als gevolg van het niet uit kunnen voeren van de onderhoudswerkzaamheden of reinigen.

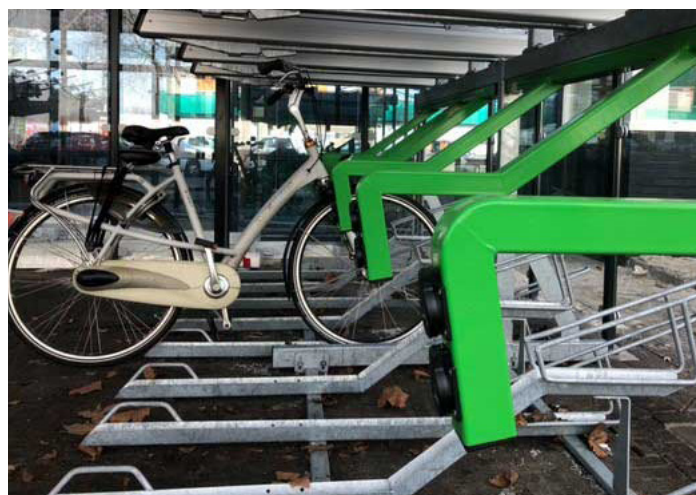


Instruction for use FalcoLevel

Bedieningsinstructie / Anweisung / Instruction

Arrival / Aankomst / Ankunft / Arrivée

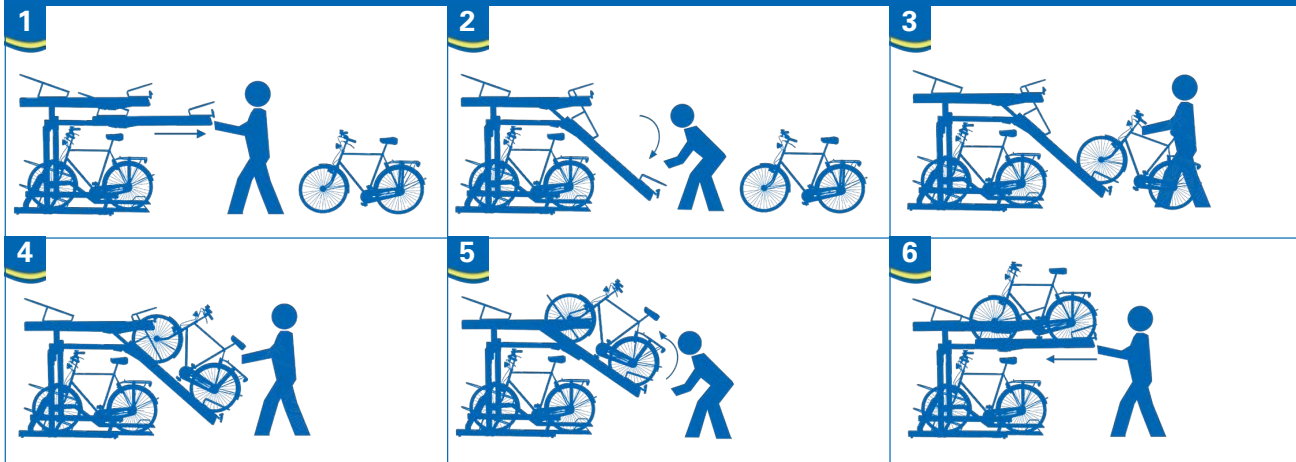

Departure / Vertrek / Abfahrt / Depart


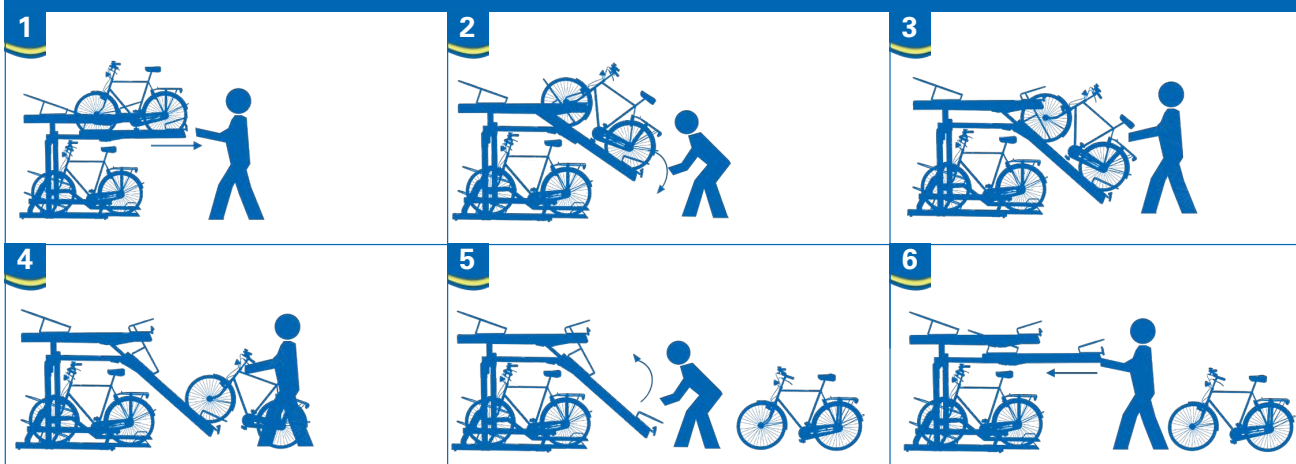


Please perform all actions carefully and with control!
Voer alle handelingen zorgvuldig en beheerst uit!
Führen Sie alle Handlungen sorgfältig und kontrolliert aus!
Effectuez toutes les actions avec soin et maîtrise!



FALCOLEVEL PREMIUM+

omschrijving	artikelnummer
Enkelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 4 plaatsen boven met gasdrukveer en 4 plaatsen onder, h.o.h 37,5 cm, lengte 150,5 cm	00.354.037
Enkelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 4 plaatsen boven met gasdrukveer en 4 plaatsen onder, h.o.h 40 cm, lengte 159,25 cm	00.354.040
Enkelzijdig fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 4 plaatsen boven met gasdrukveer en 4 plaatsen onder, h.o.h 50 cm, lengte 194,25 cm	00.354.050
Enkelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 6 plaatsen boven met gasdrukveer en 6 plaatsen onder, h.o.h 37,5 cm, lengte 225,5 cm	00.356.037
Enkelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 6 plaatsen boven met gasdrukveer en 6 plaatsen onder, h.o.h 40 cm, lengte 239,25 cm	00.356.040
Enkelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 6 plaatsen boven met gasdrukveer en 6 plaatsen onder, h.o.h 50 cm, lengte 294,25 cm	00.356.050
Dubbelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 8 plaatsen boven met gasdrukveer en 8 plaatsen onder, h.o.h. 18,75 cm, lengte 150,5 cm	00.368.018
Dubbelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 8 plaatsen boven met gasdrukveer en 8 plaatsen onder, h.o.h. 20 cm, lengte 159,25 cm	00.368.020
Dubbelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 8 plaatsen boven met gasdrukveer en 8 plaatsen onder, h.o.h. 25 cm, lengte 194,25 cm	00.368.025
Dubbelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 10 plaatsen boven met gasdrukveer en 10 plaatsen onder, h.o.h 18,75 cm, lengte 188 cm	00.370.018
Dubbelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 10 plaatsen boven met gasdrukveer en 10 plaatsen onder, h.o.h 20 cm, lengte 199,25 cm	00.370.020
Dubbelzijdig etage fietsparkeersysteem model FalcoLevel Premium+, 10 plaatsen boven met gasdrukveer en 10 plaatsen onder, h.o.h. 25 cm, lengte 244,25 cm	00.370.025

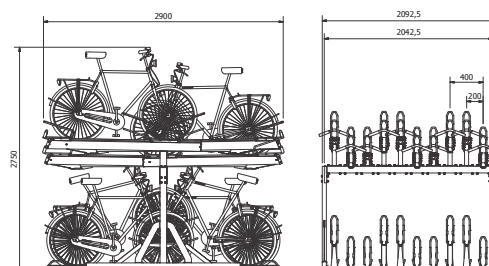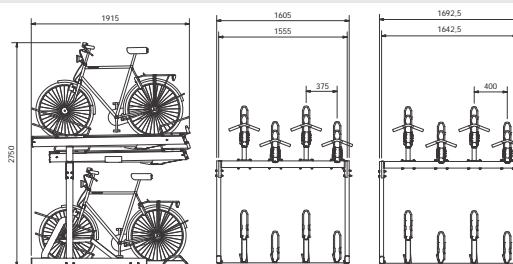

FALCOLEVEL PREMIUM+, OPTIES

omschrijving	artikelnummer	
Oplaadstation met 4 laadpunten voor onderste rij, geschikt voor FalcoLevel Premium+/Eco met 4 plaatsen boven met gasdrukveer en 4 plaatsen onder, h.o.h 37,5 cm, gecoat in RAL 6018	PC00.354.037OP	
Oplaadstation met 4 laadpunten voor onderste rij, geschikt voor FalcoLevel Premium+/Eco met 4 plaatsen boven met gasdrukveer en 4 plaatsen onder, h.o.h 40 cm, gecoat in RAL 6018	PC00.354.040OP	
Premium+ afdekplaat voor bovenzijde van de staander	00.350.:	
Extra aanbindvoorziening voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de hoge plaats (aluminium goot).	00.352.00	
Extra aanbindvoorziening voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de hoge plaats (aluminium goot), gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC00.352.00	
Extra aanbindvoorziening voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de lage plaats (stalen goot).	00.352.000L	
Extra aanbindvoorziening voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de lage plaats (stalen goot), gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC00.352.000L	
Extra aanbindvoorziening Ø 20mm voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de achterzijde van de hoge plaats (aluminium goot).	00.352.000HEX	
Extra aanbindvoorziening Ø 20mm voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de achterzijde van de hoge plaats (aluminium goot), gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC00.352.000HEX	
Extra aanbindvoorziening Ø 20mm voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de achterzijde van de lage plaats (stalen goot).	00.352.000LEX	
Extra aanbindvoorziening Ø 20mm voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de achterzijde van de lage plaats (stalen goot), gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC00.352.000LEX	
Extra hoge aanbindvoorziening voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de lage plaats (stalen goot) bij h.o.h. 40cm.	00.352.040L	
Extra aanbindvoorziening voor FalcoLevel Premium+, geschikt voor montage aan de lage plaats (stalen goot), gepoedercoat in RAL ____, kleur _____	PC00.352.040L	

